

# HG STEAM HOSE




新製品情報

ハイグレードタイプテフロンホース  
(クリーニング業界、縫製工場用)

最高使用温度: 200°C  
蒸気圧: 10kg/cm<sup>2</sup>

表面温度が低い!  
握っても熱くない!

長寿命で折れにくく、しかも軽い!

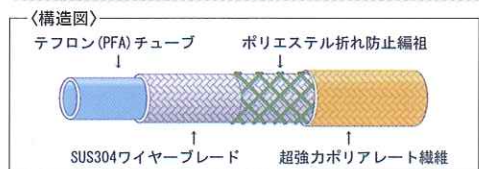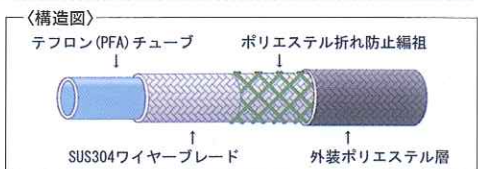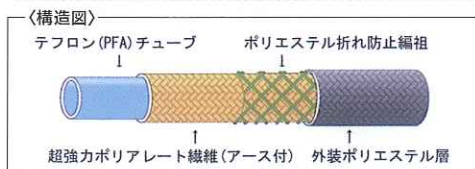

## ■アイロン用 ホース仕様

品番	呼称 (in)	サイズ		最高使用圧(スチーム) (kg/cm <sup>2</sup> )	最小破壊圧(水圧) (kg/cm <sup>2</sup> )	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/2.5m)
		参考内径	参考外径				
R400-03-HG	1/4	5	15.0	10	830	30	340

※標準金具: 両端BSBM (ニッケルメッキ)、袋ナット (PF1/4)、付属アダプター3点: W3/8×PF1/4、PF1/4×PT3/8 (1/2)、PF1/4×PT3/8 (雌)  
長さ: 1.5m、2.0m、2.5m、3.0m、他

## ■1本アイロン用 ホース仕様

品番	呼称 (in)	サイズ		最高使用圧(スチーム) (kg/cm <sup>2</sup> )	最小破壊圧(水圧) (kg/cm <sup>2</sup> )	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/2.5m)
		参考内径	参考外径				
R400-04-HG	1/4	6	16.0	10	270	35	340

※標準金具: 片口BSBM (ニッケルメッキ)、袋ナット (PF1/4) メタルシール式、片口BSBM (ニッケルメッキ)、袋ナット (PF3/8) パッキンシール式  
付属品: ジャンクション接続用パッキン (ノンアスベスト) ×1枚 長さ: 2.0m、2.5m、3.0m

## ■プレス機用 ホース仕様

品番	呼称 (in)	サイズ		最高使用圧(スチーム) (kg/cm <sup>2</sup> )	最小破壊圧(水圧) (kg/cm <sup>2</sup> )	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/0.7m)
		参考内径	参考外径				
R410-04-HG	1/4	6	15.5	10	300	70	200
R410-05-HG	3/8	8	20.0	10	250	80	270
R410-07-HG	1/2	11	26.0	10	200	120	470

※金具: 両端BSBM (接液部) 片口 袋ナットユニオン+雄ニップル (PT)、片口 雄ネジ (PT) ※両端袋ナットユニオン+雄ニップルも作成可能。 長さ: 任意

※カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。

当社は、クリーニング洗剤・資材・薬品・機械・リサイクル・省エネ機器の販売を通し『ECO』を推進しています。